


FICHE PRODUIT

TUYAUX DN 100 à 400 Itinéro

Revêtement extérieur

- Peinture d'apprêt acrylique d'épaisseur moyenne de film sec 40 microns.
- Zingage anticorrosion appliqué par métallisation à la flamme à 260 gr/m².
- Couleur grise DB 702 (approximativement RAL 9007 ou RAL 7030)

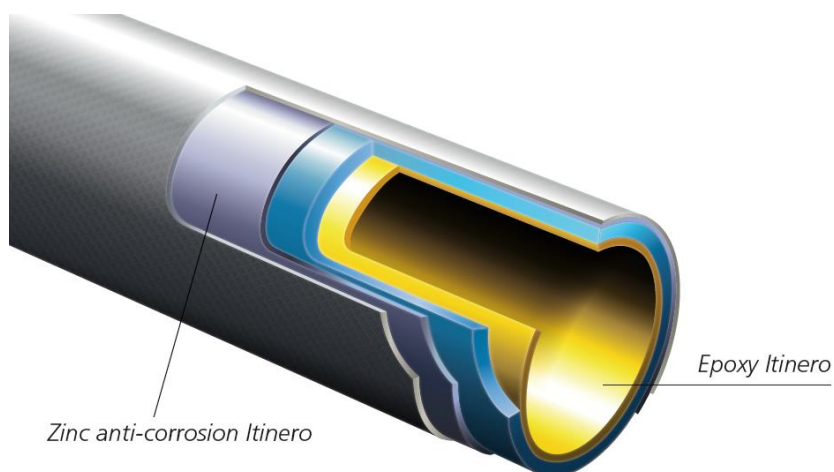

Exemple de marquage (sur DN250)

Marquage CE

ITINERO®  EN 877  Made in France  DN 250

Conformité à la norme NF EN 877

Conformité à la marque NF

DN	DE	Référence	Longueur	Masse
100	110	254021	3,00	24,7
150	160	248407	3,00	40,90
200	210	248409	3,00	67,40
250	274	248411	3,00	97,30
300	326	248412	3,00	126,80
400	429	248413	3,00	177,70

Domaines d'emploi :

- Réseaux d'évacuations des eaux de ruissellement des ponts, tunnels ou viaduc :

Validation : TC 03/04/2018

www.pambatiment.fr